

RECORD

dilli  
digital illustrate inc.

## NEOTITAN-MINI

Models : DRM7230

- مدل هیبرید ( مسطح/ رول به رول) ماشین چاپ یو وی
- دستگاهی با طراحی صنعتی برای ساعت های کاری طولانی
- ( Masking Mode حالت هم پوشانی) برای صنعت عکاسی



عکس بالا یک تصویر کامل از دستگاه و امکانات جانبی آن را نشان می دهد.  
عکس بالا می تواند بدون اطلاع قبلی جهت بهبود تغییر یابد.




**Dilli Original UV Ink**  
DKT-220 C.M.Y.K

### 720 X 1440 dpi (max)

رزولوشن بالا برای ارائه واقعی و هرچه بهتر تصاویر  
جهت کاربردهای گرافیکی و تبلیغاتی

تکنولوژی DMPT به کار گرفته شده در دستگاه های Dilli



به دست آوردن بالاترین سطح کیفیت خروجی بدون  
بندینگ و بدون فاصله، سطحی کاملا یکدست

سیستم ممانعت از برخورد هد با مانع



ممانعت از برخورد هد و آسیب دیدگی هد ها به وسیله  
متوقف شدن و بالا رفتن کریج هنگام برخورد با مانع.  
( وجود دو سنسور بالی در سمت چپ و راست کریج  
قادر به تشخیص مانع در مسیر چاپ می باشد. )

سیستم خودکار تنظیم ارتفاع از سطح چاپ شونده




فاصله بین کریج و سطح چاپ شونده به صورت اتوماتیک  
تنظیم شده به نحوی که بهترین کیفیت چاپی به دست  
آمده و از آسیب دیدن هد ها جلوگیری شود.

# NEOTITAN

شریک قابل اعتماد برای کسب و کار شما

شروعی با راحتی و آرامش: بازگشت سریع سرمایه در هر مرحله از کار  
قدرت تطابق: قابلیت چاپ بر روی انواع مدیا به صورت تخت یا رول یا هر دو  
بهره وری بالا: بالاترین سرعت تولید در مقایسه با ماشین های هم سطح (۳۳ متر مربع در ساعت)  
کیفیت تصاویر مناسب برای چاپ عکس: به دست آوردن کیفیت تصویر بالا با ۱۴۴۰ dpi که قادر به عرضه تصاویری فراتر از واقعیت در دنیای طراحی است.

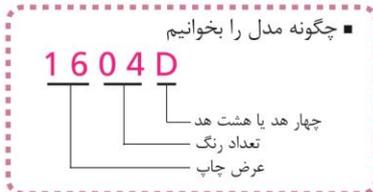

## ویژگی های فنی NEO TITAN MINI

- سرعت چاپ
- حداکثر سرعت چاپ 33 sqm/hr بر اساس چاپ چهار رنگ
- رزولوشن
- حداکثر ۷۲۰×۱۴۴۰ dpi
- ترکیب بندی رنگ
- Cyan, Magenta, Yellow, Black
- حالت Double Strick برای چاپ بک لایت
- نرم افزار ریپ dilli برای سری Neo با S/W و ICC profile
- ویژگی های خاص دستگاه های High-tech
- سیستم تنظیم ارتفاع اتوماتیک: حداکثر ارتفاع 50mm
- سیستم تغذیه مرکب به صورت اتوماتیک: تغذیه مرکب بدون توقف برای بالا بردن بهره وری
- سیستم فشار منفی مرکب
- مجهز به سیستم DMCT (Dilli Micro Calibration Technology) تکنولوژی تنظیمات Dilli در حد میکرون.

## مشخصات فنی Neo Titan MINI 1604D

مدل	MINI 1604D
تکنولوژی چاپ	DOD (پاشش بر اساس تقاضا) تکنولوژی پیزو الکترونیک
تعداد هد	۴ و ۸
نوع چاپ	یک طرفه و دو طرفه/ دو بار چاپ برای بک لایت (Duble Strike for Backlit)
حداکثر ضخامت متریال	۵۰ میلیمتر
سرعت چاپ	30~33 sqm/hr
نوع تولید	15~18 sqm/hr
نوع کیفیت	720*1440 dpi Max
رزولوشن	TCP/ IP
رابط	مرکب UV با پیگمنت نرم یا سخت
نوع جوهر	C.M.Y.K
رنگ	۳.۶۵×۱.۱۸×۱.۶۵
ابعاد	۱۱۰۰ kg
وزن	۱۶۰۰ mm
حداکثر عرض چاپ	سه فاز: ۳۸۰VAC, ۵۰/۶۰ Hz قابل تغییر
ولتاژ ورودی	سخت، قابل انعطاف، رول برای تبلیغات، دکوراسیون، POP، طراحی داخلی، معماری و ...
مدیا	کریبیج و مدیا: AC سروو موتور
نوع موتور	

\* مشخصات بالا بدون اطلاع قبلی می تواند تغییر یابد.  
\* اقلام همراه دستگاه: میز اضافه شونده، رول جمع کن

KRX KOREA EXCHANGE CE FC MIC RoHS ISO 9001 ISO 14001 TVOC

## RECORD

نشانی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، حد فاصل پل آزمایش و چهارراه آریافر (غرب پل آزمایش)

پلاک ۲۷۹، طبقه سوم - کد پستی: ۱۴۶۴۶۹۳۸۱۷

تلفن: ۰۲۱-۴۴۲۰۸۹۸۹ (خط ۱۰) همراه: ۰۹۱۲۸۳۳۷۹۲۲ همراه (سرویس): ۰۹۱۲۸۱۱۲۷۵۸  
همراه: ۰۹۱۲۱۹۵۲۸۴۶

نشانی کارخانه: اتوبان قم، حسن آباد، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ ۹، پلاک ۸



chap.record



@recordsd

WWW.RECORDSD.COM