

دستگاه پرس حرارتی

سرمايه کم، درآمد بالا

دستگاه های پرس حرارتی عملیات انتقال طرح دلخواه را بر روی مدیاهای مختلف انجام می دهند. ابعاد گوناگون و قالب های مختلف امکان خروجی را بر روی محصولاتی از قبیل: تیشرت و انواع البسه، انواع ماگ و لیوان، کاشی و سرامیک، بشقاب، کلاه، کوسن، پازل، پرچم رومیزی، ماوس پد و ... را فراهم ساخته است.

ساخت این دستگاه به صورت سفارشی بوده و از قطعات با کیفیت برای افزایش طول عمر، مناسب برای دستگاه پرس حرارتی استفاده شده است.



ROCK-RH6MTA

ولتاژ کاری AC 220 V	جنس صفحه حرارتی چدن
۳۸ * ۳۸ cm	ابعاد کار
۴۵ * ۳۸ * ۶۰ cm	ابعاد دستگاه
۳۰ کیلوگرم	وزن دستگاه



ROCK-RH38TA

ولتاژ کاری AC 220 V	جنس صفحه حرارتی چدن
۳۸ * ۳۸ cm	ابعاد کار
۵۷ * ۳۸ * ۶۷ cm	ابعاد دستگاه
۳۰ کیلوگرم	وزن دستگاه



ROCK-RH38PB

ولتاژ کاری AC 220 V	جنس صفحه حرارتی چدن
۳۸ * ۳۸ cm	ابعاد کار
۷۰ * ۳۸ * ۷۷ cm	ابعاد دستگاه
۲۹ کیلوگرم	وزن دستگاه




ROCK-RH38MB


ولتاژ کاری AC 220 V	جنس صفحه حرارتی چدن
۳۸ * ۳۸ cm	ابعاد کار
۵۹ * ۳۸ * ۶۵ cm	ابعاد دستگاه
۳۳ کیلوگرم	وزن دستگاه



RECORD

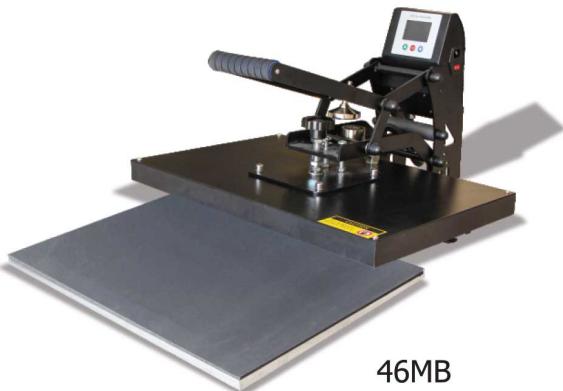

46MB

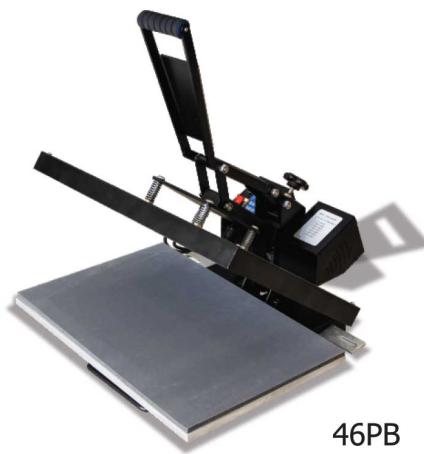

46PB

AC 220 V	ولتاژ کاری
چدن	جنس صفحه حرارتی
۳۸ × ۵۸ cm	ابعاد کار
۶۰ × ۶۰ × ۷۰ cm	ابعاد دستگاه
۴۷ کیلوگرم	وزن دستگاه

AC 220 V	ولتاژ کاری
چدن	جنس صفحه حرارتی
۳۸ × ۵۸ cm	ابعاد کار
۶۰ × ۶۵ × ۸۰ cm	ابعاد دستگاه
۴۲ کیلوگرم	وزن دستگاه

زمان مورد نیاز	دماهی مورد نیاز	نوع متریال
۲۰ s - ۲۵ s	۱۹۰°C ~ ۲۰۰°C	تیشرت کتان روشن
۲۰ s - ۳۰ s	۱۶۵°C ~ ۱۸۰°C	تیشرت کتان تیره
۱۸ s - ۲۲ s	۲۰۰°C ~ ۲۱۰°C	پارچه پلی استر
۳۵ s - ۴۰ s	۱۷۵°C ~ ۱۸۰°C	پارچه شیمیایی
۲۵ s - ۳۰ s	۱۹۰°C ~ ۲۰۰°C	استیکر حرارتی
۲۵ s - ۳۵ s	۱۸۰°C ~ ۲۰۰°C	پارچه ساتن
۴۵ s - ۵۵ s	۱۸۰°C ~ ۲۰۰°C	پارچه ملاتر
۲۵ s - ۳۰ s	۱۷۰°C ~ ۱۸۰°C	ماوس پد
۵۰ s - ۵۵ s	۱۸۰°C ~ ۱۹۰°C	پازل مقواپی



نشانی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، حد فاصل پل آزمایش و چهارراه آریافر (غرب پل آزمایش)

پلاک ۲۷۹، طبقه سوم- کد پستی: ۱۴۶۴۶۹۳۸۱۷

تلفن: ۰۰۲۱-۴۴۲۰۸۹۸۹ همراه: ۰۹۱۲۱۹۵۲۸۴۶ همراه: ۰۹۱۲۸۳۳۷۹۲۲ (خط)

نشانی کارخانه: اتوبان قم، حسن آباد، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ ۹، پلاک ۸



chap.record



@recordsd



@recordtx

WWW.RECORDSD.COM