



VEGA 3180DL VEGA 3180DT

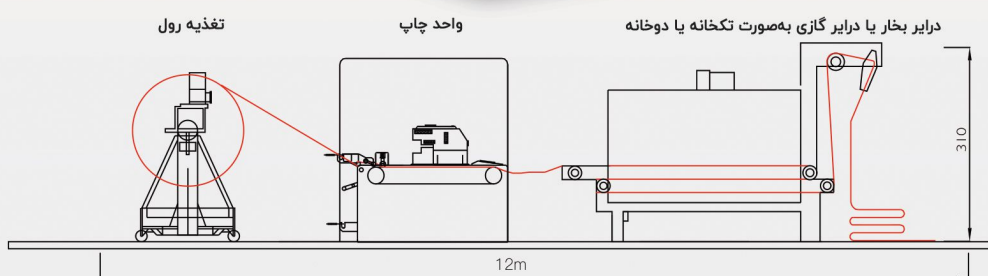

دستگاه چاپ دیجیتال **نساجی**، بسیار پرسرعت با قابلیت‌های صنعتی

- توانمندی چاپ در ۲۴ ساعت شبانه روز ۷ روز هفته، یعنی کار بدون توقف و دستگاهی بدون نیاز به خاموشی
- ظرفیت تولید: ۹۰۰۰ - ۳۵۰۰ متر مربع بر اساس نیاز مخاطب
- این دستگاه قادر به کار با رنگ‌های دیسپرس، ری‌اکتیو و یا سابلمیشن می‌باشد و با بهره‌گیری از نرم‌افزار و سیستم طراحی پیچیده، دستگاه توانایی ارائه بهترین خروجی را دارد.
- رنگ‌های عرضه شده همراه با دستگاه، با بهره‌گیری از تکنولوژی اروپایی، بهترین خروجی چاپی را ضمانت می‌کنند.
- مجهز به سیستم گازگیر برای از بین بردن مشکل گرفتگی هدها و جلوگیری از توقف پی در پی دستگاه، هنگام چاپ
- استفاده از سیستم حرکتی الکترومگنتیک از معتبرترین برندهای دنیا، برای ارائه دقیق‌ترین خروجی با بالاترین کیفیت
- بهره‌گیری از تکنولوژی هوشمند جهت کنترل و به حداقل رساندن مصرف جوهر
- دقت چاپ بی‌نظیر این دستگاه کیفیتی درخور توجه برای انواع مختلف پارچه از جمله: پلی‌استر، کتان، پنبه، ابریشم و ... را فراهم می‌سازد.

پشتوانه قدرتمند به پاس عرضه بیش از ۲۰۰۰ دستگاه موفق در مدت ۲۷ سال

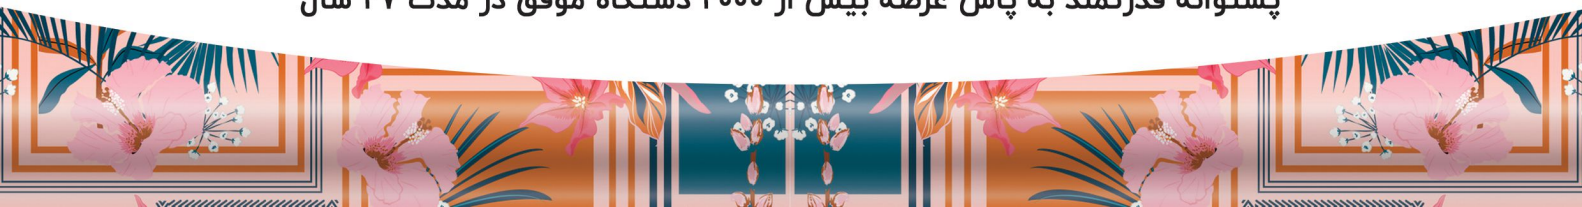

مدل		VEGA 3180DL		VEGA 3180DT		VEGA 3320DT	
حداکثر عرض چاپ		1850mm		1850mm		3250mm	
سیستم چاپ		8 هد 2 ردیف 8 رنگ	16 هد 2 ردیف 8 رنگ	16 هد 4 ردیف 4 رنگ	32 هد 4 ردیف 8 رنگ	16 هد 4 ردیف 4 رنگ	32 هد 4 ردیف 8 رنگ
سرعت چاپ 8/16/32 هد	حالت چاپ 1	520 m ² /h	520 m ² /h	900 m ² /h	900 m ² /h	980 m ² /h	980 m ² /h
	حالت چاپ 2	255 m ² /h	255 m ² /h	470 m ² /h	470 m ² /h	510 m ² /h	510 m ² /h
	حالت چاپ 3	140 m ² /h	140 m ² /h	230 m ² /h	230 m ² /h	255 m ² /h	255 m ² /h
مشخصات هد	مدل	هدهای صنعتی با تکنولوژی DOD					
	تعداد	حداکثر 32 هد					
	ارتفاع	حداکثر ارتفاع کریج 30 میلیمتر					
	سیستم تمیز کننده	سیستم اتوماتیک مکش مثبت و مکش منفی برای تمیز کردن هد					
	سیستم رطوبت دهی	مجهز به سیستم Pneumatic Spray Nozzle					
نوع جوهر	ری اکتیو، دیسپرس، اسید						
رنگها	C, M, Y, K, LC, LM, Orange, Blue, Gray, Red						
اتوماسیون	سیستم جمع آوری اتوماتیک، خشک کن‌های اینفرارد در واحد چاپ، سیستم خنک کننده فن						
سیستم کنترل مورد نیاز	Windows 7 64bit CPU: Intel i7 3770 processor HD: 500GB, 1GB graphics RAM: 16GB						
برتری ها	کابل های انتقال اطلاعات پرسرعت سیستم استپر با دقت بسیار بالا سیستم هوشمند شستشوی هد سیستم هوشمند محافظت از هد کنترل تنش اتوماتیک گردش جوهر اتوماتیک						
نرم افزار ریب							
فرمت عکسها	JPEG, TIFF, BMP / RGB, CMYK						
منبع تغذیه	مورد نیاز	380VAC					
	فرکانس	50HZ ± 10%					
	مصرف	10 KW					
کمپرسور	Air flow ≥0.6m ³ /min Air pressure ≥8KG						
شرایط محیط کار	دما: 20°C ~ 30°C رطوبت: 55% - 70%						
ابعاد دستگاه	7000*3750*3100mm						

The parameters above are subject to change without notice, Nov. 2017